


BN'Q' 200A 尔高系列气体保护焊枪

额定值: 200A CO₂ 150A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率。焊丝直径 0.8 到 1.2mm / 0.030"-0.045"
气冷式MIG气体保护焊枪

PARKER
派克泰超 TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

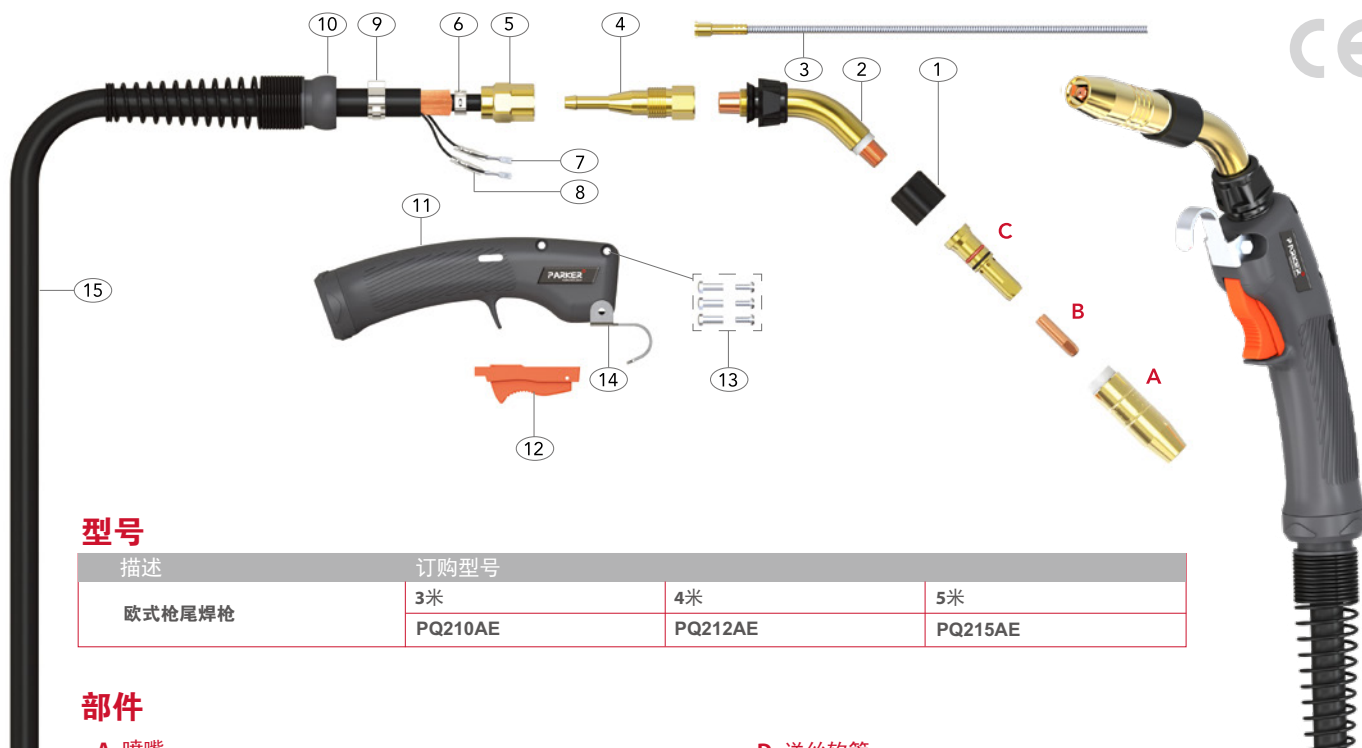

型号

描述	订购型号		
欧式枪尾焊枪	3米	4米	5米
	PQ210AE	PQ212AE	PQ215AE

部件

A 喷嘴

订购编号	描述	孔径	壁厚	材料
P4391	锥形喷嘴	16.0	2.85mm	黄铜
* P4392	长锥形喷嘴	12.7	2.85mm	黄铜
P4393	加强锥形喷嘴	16.0	2.85mm	紫铜
P4295	管道焊喷嘴	9.50	2.85mm	黄铜

B 导电嘴

订购编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	Inch
P4281	导电嘴	紫铜	0.9	0.035
P4283	导电嘴	紫铜	1.4	0.055
P4285	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
P7488	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
P7489	导电嘴	紫铜	0.9	0.035
* P7490	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
P7496	导电嘴	紫铜	1.0	0.040

C 导电嘴座

订购编号	描述	长度
* P4335	保持枪头组件	黄铜

D 送丝软管

订购编号	描述	长度	焊丝直径	
			mm	Inch
PA43010	钢送丝软管 x 3米	3.80米	0.6-0.8	0.023-0.030
PA43015	钢送丝软管 x 5米	4.90米	0.6-0.8	0.023-0.030
* PA43110	钢送丝软管 x 3米	3.80米	0.8-1.2	0.030-0.045
* PA43115	钢送丝软管 x 5米	4.90米	0.8-1.2	0.030-0.045
PN43110	石墨钢送丝软管 x 3米	3.80米	0.8-1.2	0.030-0.045
PN43115	石墨钢送丝软管 x 5米	4.90米	0.8-1.2	0.030-0.045

备件

订购编号	描述
1	P4323R 橡胶帽
2	PQT2-45 弯管
3	PQJL-3545 弯管内置送丝软管 0.035"-0.045"/0.9-1.2mm
4	P4213B 弯管连接体
5	PR4305 锥形螺母
6	PB5046 卡箍 12mm
7	PB1521 接线端子
8	PB1521-C 接线端子外套
9	PB5044 水管软夹 18.5mm
10	PBE8016 弹簧支撑和球头组件
11	PN1780006 手柄组件 (螺钉, 螺母和挂钩)
12	P5662 扳机
13	P1880004 螺钉
14	PR4238 挂钩
15	P8681TE Duraflex 电缆组件 x 3米
	P8682TE Duraflex 电缆组件 x 4米
	P8685TE Duraflex 电缆组件 x 5米

*注明: 标准易耗件配置

更多详细信息请参考以下部分:

- 总配件表 15-18页
- 后端/电缆配置 19页

* 表示焊枪标准配置

郑重声明: 本图册版权归济南尼克泰超所有, 未经许可, 严禁将其中的数据, 图片及其它任何资料以任何形式复制、传播。技术及其它方面如有改动, 恕不另行通知