


BN'Q' 350A 尔高系列气体保护焊枪

额定值: 350A CO₂ 250A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率。焊丝直径 0.8 to 1.6mm / 0.030"-1/16"
气冷式MIG气体保护焊枪

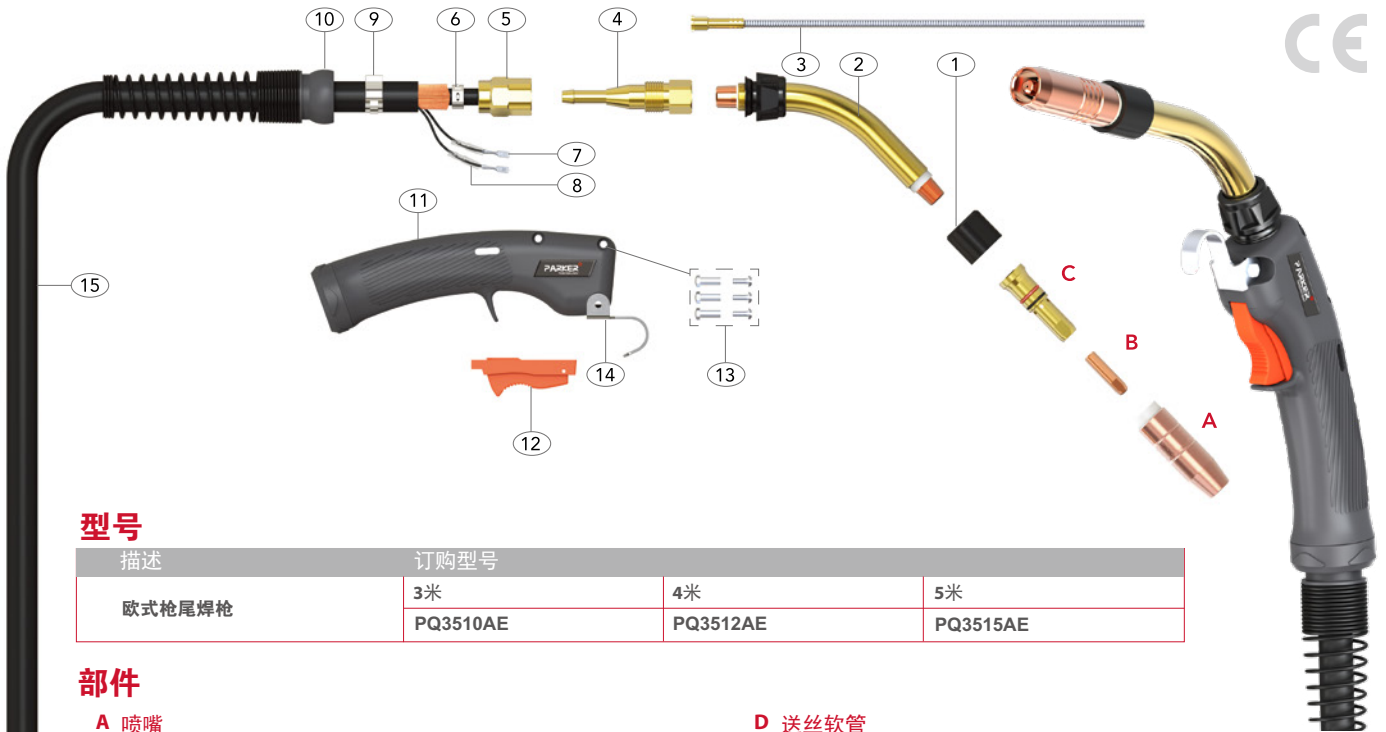

型号

描述	订购型号		
欧式枪尾焊枪	3米	4米	5米
	PQ3510AE	PQ3512AE	PQ3515AE

部件

A 喷嘴

订购编号	描述	孔径	壁厚	材料
P4391	锥形喷嘴	16.0	2.85mm	黄铜
* P4392	长锥形喷嘴	12.7	2.85mm	黄铜
P4393	加强锥形喷嘴	16.0	2.85mm	紫铜
P4295	管道焊喷嘴	9.50	2.85mm	黄铜

B 导电嘴

订购编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	Inch
P7488	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
P7489	导电嘴	紫铜	0.9	0.035
* P7490	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
P7491	导电嘴	紫铜	1.6	1/16"
P7496	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
P7498	导电嘴	紫铜	1.3	0.052

C 导电嘴座

订购编号	描述	材料
* P4335	保持枪头组件	黄铜

D 送丝软管

订购编号	描述	长度	焊丝直径	
			mm	Inch
* PA43110	钢送丝软管 × 3米	3.80米	0.8-1.2	0.030-0.045
* PA43115	钢送丝软管 × 5米	4.90米	0.8-1.2	0.030-0.045
PN43110	石墨送丝软管 × 3米	3.80米	0.8-1.2	0.030-0.045
PN43115	石墨送丝软管 × 5米	4.90米	0.8-1.2	0.030-0.045
PA43210	钢送丝软管 × 3米	3.80米	1.2-1.6	0.045-1/16"
PA43215	钢送丝软管 × 5米	4.90米	1.2-1.6	0.045-1/16"
PN43210	石墨送丝软管 × 3米	3.80米	1.2-1.6	1/16"
PN43215	石墨送丝软管 × 5米	4.90米	1.2-1.6	1/16"

备件

订购编号	描述
1	P4323R 橡胶帽
2	PQT3-45 弯管
3	PQJL-3545 弯管内置送丝软管 0.035"-0.045"/0.9-1.2mm
4	P4213B 弯管连接体
5	PR4305 锥形螺母
6	PB5046 卡箍 12mm
7	PB1521 接线端子
8	PB1521-C 接线端子外套
9	P132-12 水管软管 21mm
10	PBE8018 弹簧支撑和球头组件
11	PN1780006 手柄组件 (螺钉, 螺母和挂钩)
12	P5662 扳机
13	P1880004 螺钉
14	PR4238 挂钩
15	P4361TE Duraflex 电缆组件 × 3米
	P4362TE Duraflex 电缆组件 × 4米
	P4365TE Duraflex 电缆组件 × 5米

* 注明: 标准易耗件配置

更多详细信息请参考以下部分:

- 总配件表 15-18页
- 后端/电缆配置 19页

* 表示焊枪标准配置