


DSPAV 240A Duragrip 拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 250A CO₂, 220A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 35% 暂载率。焊丝直径 0.8 到 1.2mm
气冷式MIG气体保护焊枪

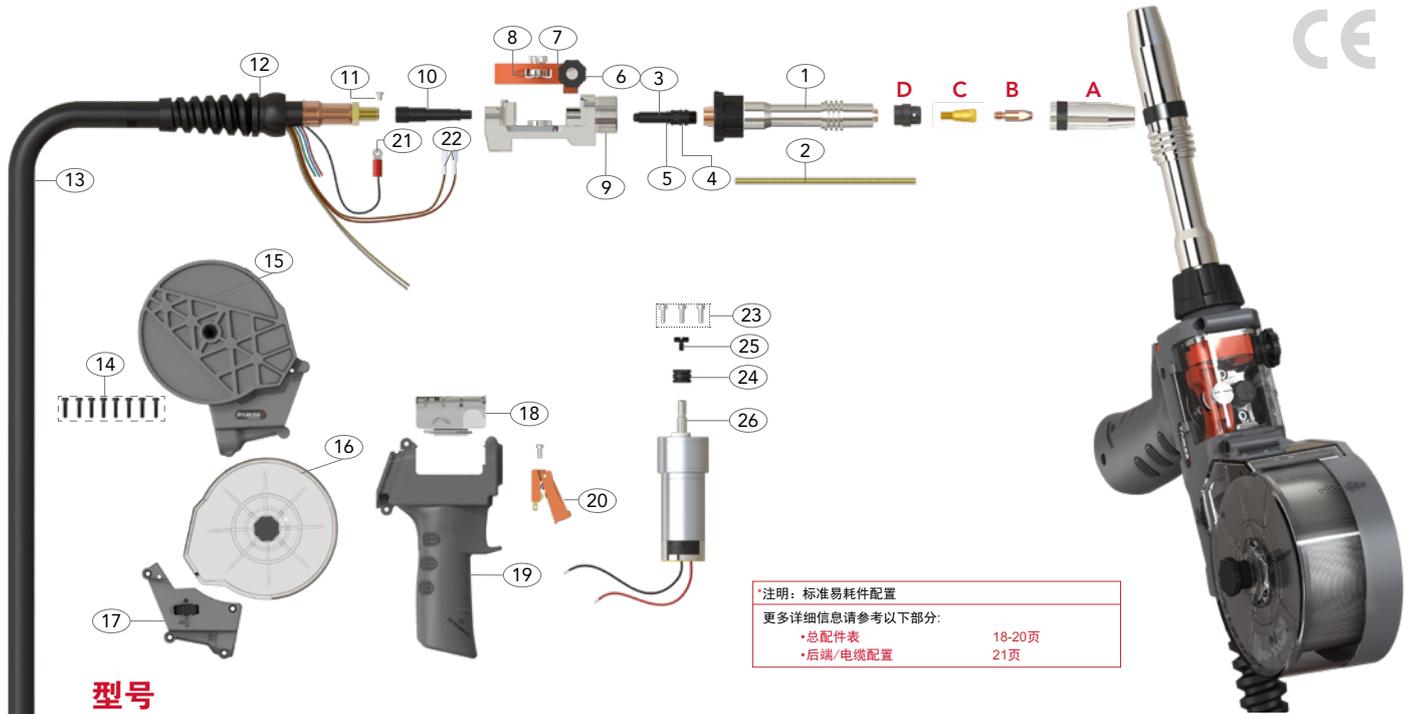

*注明: 标准易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 总配件表 18-20页
• 后端/电缆配置 21页

型号

描述	编号	
Duragrip 自动电压调节, 拉丝直枪径焊枪, 欧式后接头	6米	8米
	DSPAV240A-A180-P10-60ER	DSPAV240A-A180-P10-80ER

部件

A 喷嘴

编号	描述	壁厚	材料	孔径
PB2415	圆柱形喷嘴	1.4mm	紫铜	17.2
*PB2416	圆锥形喷嘴	1.4mm	紫铜	12.6
PB2417	长锥形喷嘴	1.4mm	紫铜	10.0

B 导电嘴


编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	inch
PB2504-08	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
PB2504-09	导电嘴	紫铜	0.9	0.035
PB2504-10	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB2504-12	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
*PB2504-10A	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB2504-12A	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
PB2505-08	导电嘴	铬锆铜	0.8	0.030
PB2505-09	导电嘴	铬锆铜	0.9	0.035
PB2505-10	导电嘴	铬锆铜	1.0	0.040
PB2505-10A	导电嘴	铬锆铜	1.0	0.040
PB2505-12A	导电嘴	铬锆铜	1.2	0.045

C 导电嘴座

编号	描述	材料
*PB2412	导电嘴座	黄铜

D 分流器

编号	描述	材料	颜色
*PB2405B	分流器	DMC3	黑色
PB2405C	分流器	陶瓷	白色
PB2405W	分流器	DMC3	白色
PB2405S	分流器	硅橡胶	红色

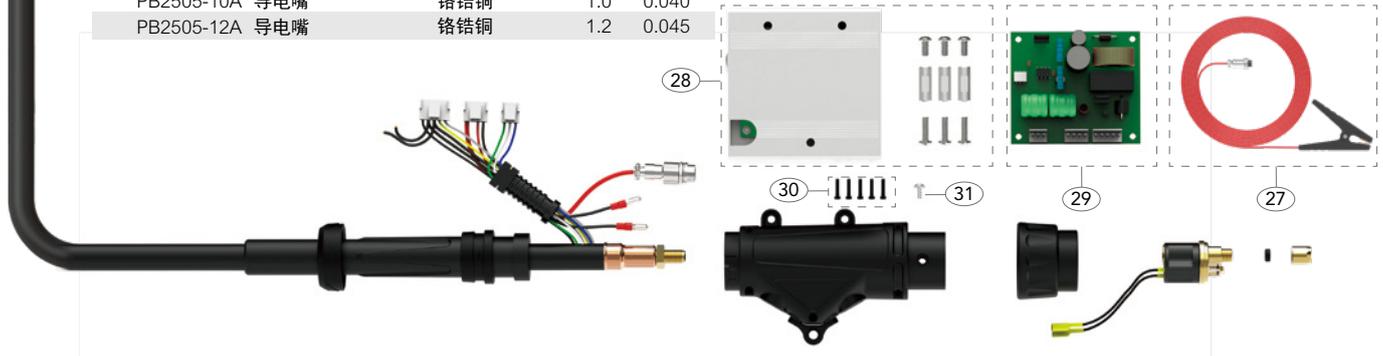

DSPAV 240A Duragrip 拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 250A CO₂ 220A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 35% 暂载率。焊丝直径 0.8 to 1.2mm
气冷式MIG气体保护焊枪

配件

编号	描述
1	PSP2401A 直枪颈
2	PGP3602A 枪颈送丝管
3	PGP36006 送丝管固定杆
4	P9X1.5 'O' 型圈
5	P7X1.5 'O' 型圈
6	PGP36402B 调压钮
7	PGP36402 后杆机构
8	PGP36402R 压丝轮
9	PSP36001 电机固定块
10	PSP36006 送丝管固定杆
11	SCP2563 螺钉
12	PMIG8015 手柄支撑
13	DSPCB1517-60ER 欧式电缆 × 6米
	DSPCB1517-80ER 欧式电缆 × 8米
14	PKA3X20 螺钉
15	PSP2515SP-B 储丝盒
16	PSP2515SP-C 储丝盒盖
17	PSP2515SP-PT-10K 10K 电位器模块
18	PGP2514-C 透明视窗

编号	描述
19	PCSP2515-KJ 拉丝焊枪手柄
20	PGP2516 扳机
21	SCP2597 端子
22	PB1521 端子
23	PGPMS1 电机螺钉
24	SGP7020W-08 V型送丝轮 ϕ 0.8
	SGP7020W-09 V型送丝轮 ϕ 0.9
	SGP7020W-10 V型送丝轮 ϕ 1.0
	SGP7020W-08U U型送丝轮 ϕ 0.8
	SGP7020W-09U U型送丝轮 ϕ 0.9
	*SGP7020W-10U U型送丝轮 ϕ 1.0
	SGP7020W-12U U型送丝轮 ϕ 1.2
25	PGP7020-24-4 螺钉
26	SGP7020-24 电机 24V DC
27	PSP-EL 延长接地线 × 4米
28	PSPCB-BOX 控制箱及安装螺丝组件
29	PSPCB-BOX-PCB 控制线路板组件
30	PWN5452-25X12 外壳螺钉
31	PBL1541 插头螺钉

* 表示焊枪标准配置