


# SGP 240A Suregrip 推拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 250A CO<sub>2</sub>, 220A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率。焊丝直径0.8 到 1.2mm  
气冷式MIG气体保护焊枪

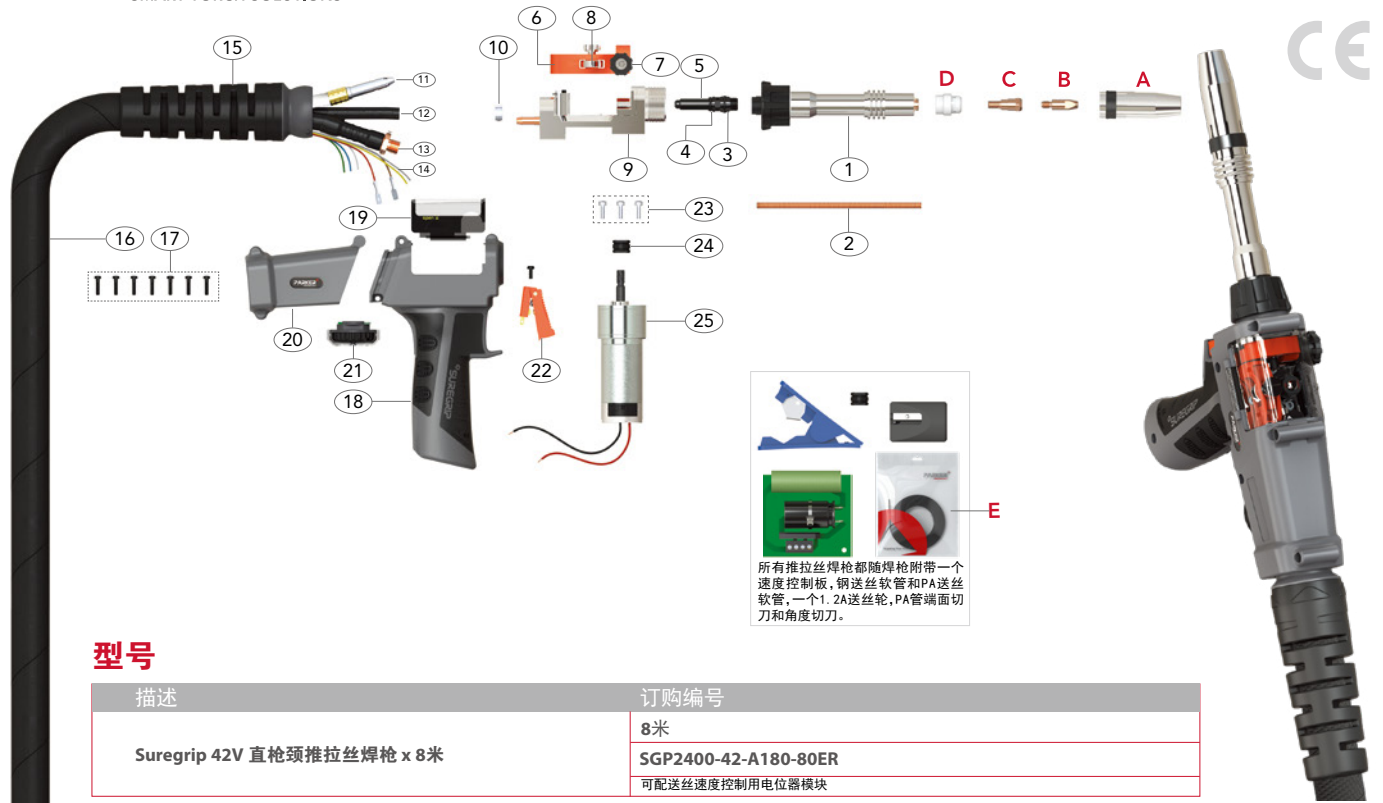

所有推拉丝焊枪都随焊枪附带一个速度控制板, 铜送丝软管和PA送丝软管, 一个1.2A送丝轮, PA管端面切刀和角度切刀。

## 型号

描述	订购编号
Suregrip 42V 直枪颈推拉丝焊枪 x 8米	8米 SGP2400-42-A180-80ER 可配送丝速度控制用电位器模块

其它选项可使用第11页的配置表

## 部件

### A 喷嘴

编号	描述	孔径	壁厚	材料
PB2415	圆柱形喷嘴	17.2	1.40mm	紫铜
*PB2416	圆锥形喷嘴	12.6	1.40mm	紫铜
PB2417	长锥形喷嘴	10.0	1.40mm	紫铜

### B 导电嘴

编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	Inch
PB2504-09	导电嘴	紫铜	0.9	0.035
PB2504-10	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB2504-12	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
PB2504-10A	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
*PB2504-12A	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
PB2505-08	导电嘴	铬锆铜	0.8	0.030
PB2505-10	导电嘴	铬锆铜	1.0	0.040
PB2505-12	导电嘴	铬锆铜	1.2	0.045
PB2505-12A	导电嘴	铬锆铜	1.2	0.045

### C 导电嘴座

编号	描述	材料
*PB2412	导电嘴座	黄铜

### D 分流器

编号	描述	颜色	材料
PB2405B	分流器	黑色	DMC3
*PB2405C	分流器	白色	陶瓷
PB2405W	分流器	白色	DMC3
PB2405S	分流器	红色	硅橡胶

### E 送丝软管

编号	描述	长度	焊丝直径
*PB2564-80	尼龙送丝软管 x 8mt	8.6mt	1.0-1.2

## 电缆配件

描述	编号
	<b>8mt</b>
11 送丝软管外管	PGP3608-80
12 气管组件	PGP36413-80
13 水冷电缆组件	PGP36015-80
14 开关控制线	PGP36410-80

### \*标准焊枪易耗件配置

更多详细信息请参考以下部分:

- 总配件表 20-24页
- 后端/电缆配置 25页

\* 表示焊枪标准配置

# SGP 240A Suregrip 推拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 250A CO<sub>2</sub> 220A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率。焊丝直径0.8 到 1.2mm  
气冷式MIG气体保护焊枪



## 配件

编号	描述
1	PSP2401A 直枪颈
2	PGP3602A 枪颈送丝管
3	9×1.5 O型圈
4	7×1.5 O型圈
5	PGP36006 送丝管固定杆
6	PGP36402 后杆机构
7	PGP36402B 调压钮
8	PGP36402R 压丝轮
9	PGP36001 电机固定块
10	P15400023 10.0mm水管夹
15	PGP3208 手柄支撑
16	PGP36419-80 外护套
17	PKA3X20 螺钉
18	PGP2515/KJ 手柄
19	PGP2514-C 透明视窗
20	PGP2515DM0 手柄后壳
21	PGP0807-1 1K电位器模块
	PGP0807-5 5K电位器模块
	PGP0807-10 10K电位器模块
	PGP0807-25 25K电位器模块

编号	描述
22	PGP2516 扳机
23	PGPMS1 电机螺钉
24	SGP8224W-08 V型送丝轮 $\phi$ 0.8
	SGP8224W-09 V型送丝轮 $\phi$ 0.9
	SGP8224W-10 V型送丝轮 $\phi$ 1.0
	SGP8224W-12 V型送丝轮 $\phi$ 1.2
	SGP8224W-16 V型送丝轮 $\phi$ 1.6
	SGP8224W-08U D型送丝轮 $\phi$ 0.8
	SGP8224W-09U D型送丝轮 $\phi$ 0.9
	SGP8224W-10U D型送丝轮 $\phi$ 1.0
	*SGP8224W-12U D型送丝轮 $\phi$ 1.2
	SGP8224W-16U D型送丝轮 $\phi$ 1.6
25	SGP8224-24 24V直流电机
	SGP8224-42 42V直流电机