


# SGP 360A Suregrip 推拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 长 Neck+M8 Tip: 300A CO<sub>2</sub> 270A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率. 焊丝直径0.8 到 1.2mm  
短 Neck+M8 Tip: 270A CO<sub>2</sub> 250A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率. 焊丝直径0.8 到 1.2mm  
气冷式MIG气体保护焊枪

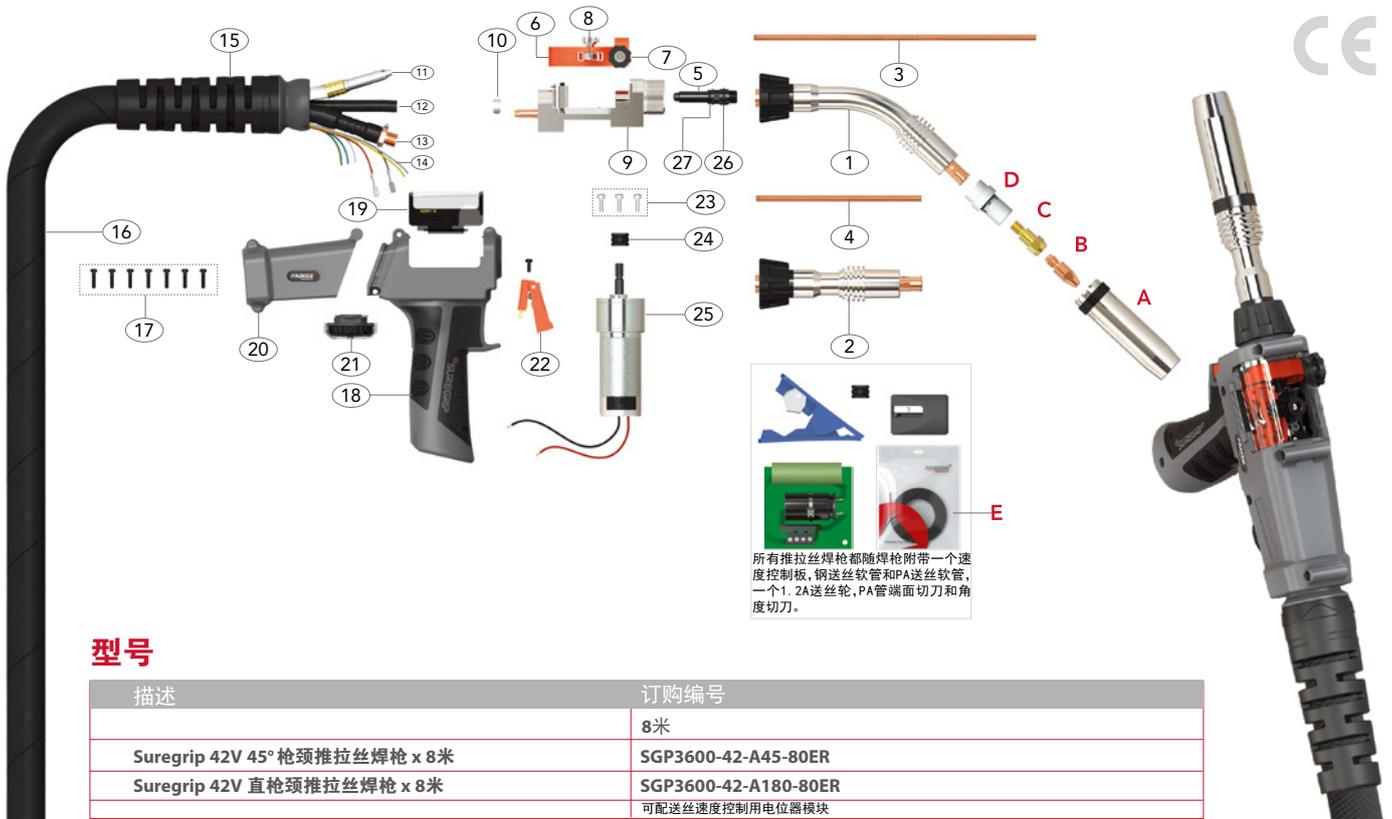

## 型号

描述	订购编号
	8米
Suregrip 42V 45°枪颈推拉丝焊枪 x 8米	SGP3600-42-A45-80ER
Suregrip 42V 直枪颈推拉丝焊枪 x 8米	SGP3600-42-A180-80ER
	可配送丝速度控制用电位器模块

其它选项可使用第11页的配置表

## 部件

### A 喷嘴

编号	描述	孔径	壁厚	材料
PB3615	圆柱形喷嘴	19.0	2.25mm	Cu
*PB3616	圆锥形喷嘴	16.1	2.25mm	Cu
PB3617	长锥形喷嘴	12.0	2.25mm	Cu

### D 分流器

编号	描述	颜色	材料
PB3605B	分流器	黑色	DMC3
*PB3605C	分流器	白色	陶瓷
PB3605W	分流器	白色	DMC3

### B 导电嘴

编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	Inch
PB2504-08	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
PB2504-10	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB2504-12	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
PB2504-10A	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB4014-08	导电嘴	紫铜	0.8	0.030
PB4014-10	导电嘴	紫铜	1.0	0.040
PB4014-12	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
*PB4014-12A	导电嘴	紫铜	1.2	0.045

### E 送丝软管

编号	描述	长度	焊丝直径
*PB2564-80	尼龙送丝软管 x 8米	8.6米	1.0-1.2

### C 导电嘴座

编号	描述	材料
PB3612	导电嘴座	黄铜
PB3613	导电嘴座	黄铜
*PB3614	导电嘴座	黄铜

## 电缆配件

描述	编号
	8米
11 送丝软管外管	PGP3608-80
12 气管组件	PGP36413-80
13 水冷电缆组件	PGP36015-80
14 开关控制线	PGP36410-80

\*标准焊枪易耗件配置  
更多详细信息请参考以下部分:  
• 总配件表 20-24页  
• 后端/电缆配置 25页

\* 表示焊枪标准配置

# SGP 360A Suregrip 推拉丝系列气体保护焊枪

额定值: 长 Neck+M8 Tip: 300A CO<sub>2</sub> 270A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率. 焊丝直径0.8 到 1.2mm  
短 Neck+M8 Tip: 270A CO<sub>2</sub> 250A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率. 焊丝直径0.8 到 1.2mm  
气冷式MIG气体保护焊枪



## 配件

编号	描述
1	SGP3603 45° 枪颈
2	SGP3603A 直枪颈
3	PGP3602 枪颈送丝管
4	PGP3602A 枪颈送丝管
5	PGP36006 送丝管固定杆
6	PGP36402 后杆机构
7	PGP36402B 调压钮
8	PGP36402R 压丝轮
9	PGP36001 电机固定块
10	P15400023 10.0mm 水管夹
15	PGP3208 手柄支撑
16	PGP36419-80 外护套
17	PKA3X20 螺钉
18	PGP2515/KJ 手柄
19	PGP2514-C 透明视窗
20	PGP2515DM0 手柄后壳
21	PGP0807-1 1K电位器模块
	PGP0807-5 5K电位器模块
	PGP0807-10 10K电位器模块
	PGP0807-25 25K电位器模块

编号	描述
22	PGP2516 扳机
23	PGPMS1 电机螺钉
24	SGP8224W-08 V型送丝轮 $\phi$ 0.8
	SGP8224W-09 V型送丝轮 $\phi$ 0.9
	SGP8224W-10 V型送丝轮 $\phi$ 1.0
	SGP8224W-12 V型送丝轮 $\phi$ 1.2
	SGP8224W-16 V型送丝轮 $\phi$ 1.6
	SGP8224W-08U U型送丝轮 $\phi$ 0.8
	SGP8224W-09U U型送丝轮 $\phi$ 0.9
	SGP8224W-10U U型送丝轮 $\phi$ 1.0
	* SGP8224W-12U U型送丝轮 $\phi$ 1.2
	SGP8224W-16U U型送丝轮 $\phi$ 1.6
25	SGP8224-24 24V直流电机
	SGP8224-42 42V直流电机
26	9×1.5 "O" 型圈
27	7×1.5 "O" 型圈

\*注示: 当使用SGP3603A直枪径时, 额定值变为: 270A CO<sub>2</sub> 250A 混合气体, 60%暂载率。