

**型号**

描述	订购编号
Suregrip 尔高氩弧焊枪系列	4米
	<b>SGTCW18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1</b>


其它选项可使用第21页的配置表或者登陆 [www.parkertorchology.com](http://www.parkertorchology.com)

**部件**

订购编号	描述	订购编号	描述
1	P54N14 气筛陶瓷嘴	13	PER1MS 单钮微动开关
2	PNCB-53 标准导体	14	PB5041 水气管卡箍8.7mm
3	P10N25 标准钨极夹	14a	PB5024 水气管卡箍9.5mm
4	PB2505-10 铜导电嘴 1.2mm	15	PERSWL4 控制线12.5ft
5	PCWT172618SC-SPK 送丝支架组件	16	PERSP1 手柄螺丝帽
6	SRS-70-ID6MM-40 绝缘管4米	17	PERH200N Suregrip 尔高大手柄
7	PWP18SC 冷/热丝焊枪头	18	PERKJ200 大球形关节和锁紧螺母
8	P98W18 枪头后帽 'O' 形圈	19	PHWERLC200-08 电缆外套 0.8米
9	P57Y02 枪头后帽长	20	PCWJK 200 电缆外套连接件
10	P300M 枪头后帽中	21	PHWERNCL-32 橡胶电缆护套 3.2米
11	P57Y04 枪头后帽短	22	PHWERCO200-40 真皮电缆护套 4米
12	PB5008M-40 送丝软管外套4米		

更多信息请参阅以下部分:

• 易耗件	51-57页
• 易耗件配置表	62-67页
• 后端接头配置表	68-71页

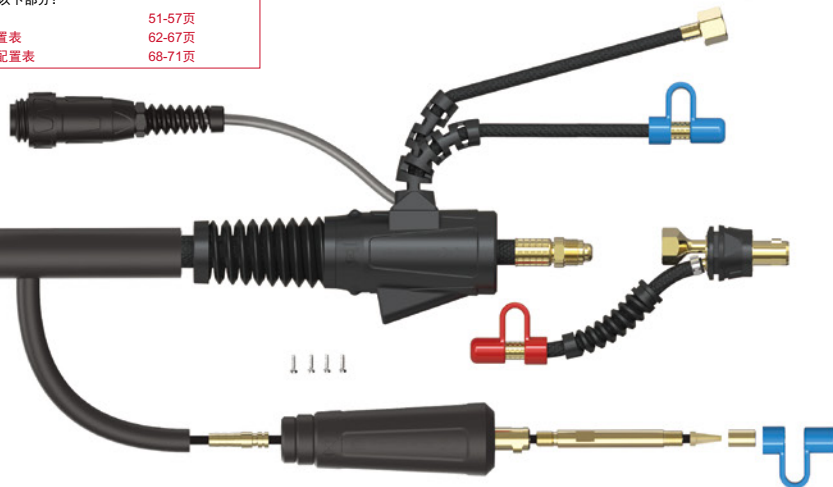

# SGTCW 18SC 冷丝系列氩弧焊枪

额定值: 410A DC, 290A AC @ 100% 暂载率. 电极直径: 1.0-4.8mm / 0.040"-3/16"  
气冷式氩弧焊枪



## 易耗件

### A 标准陶瓷嘴

订购编号	描述	尺寸	内径A	
			mm	inch
P54N14	标准陶瓷嘴	8	12.5	1/2
P54N15	标准陶瓷嘴	7	11	7/16
P54N16	标准陶瓷嘴	6	10	3/8
P54N17	标准陶瓷嘴	5	8	5/16
P54N18	标准陶瓷嘴	4	6	1/4
P54N19	标准陶瓷嘴	11	17	11/16

### B 标准导流体

订购编号	描述	电极
		mm
PNCB-53	标准导流体	3.4
PNCB-36	标准导流体	5.0

### C 标准钨极夹

订购编号	描述	电极 尺寸	
		mm	inch
P10N22	标准钨极夹	1.0	0.040
P10N23	标准钨极夹	1.6	1/16
P10N23M	标准钨极夹	2.0	5/64
P10N24	标准钨极夹	2.4	3/32
P10N25	标准钨极夹	3.2	1/8
P54N20	标准钨极夹	4.0	5/32