

型号

描述	订购编号
Suregrip 尔高氩弧焊枪系列	4米
	SGTHW18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1


其它选项可使用第21页的配置表或者登陆www.parkertorchology.com

部件

订购编号	描述	订购编号	描述
1	P54N14 气筛陶瓷嘴	13	CT4X150 尼龙扎带
2	PNCB-53 标准导流体	14	PB5008M-40 送丝软管外套4米
3	P10N25 标准钨极夹	15	PER1MS 单钮微动开关
4	PB2505-12 铜导电嘴 1.2mm	16	PB5041 水气管卡箍 8.7mm
5	PHWT172618SC-SPK 支架组件	16a	PB5024 水气管卡箍 9.5mm
6	SRS-70-ID6MM-40 外导丝管4米	17	PERSWL4 控制线 12.5ft
7	PSC2585-40 辅助加热电缆4米	18	PERSP1 手柄螺丝帽
8	PWP18SC 冷/热丝焊枪头	19	PERH200N Suregrip 尔高大手柄
9	P98W18 枪头后帽 'O' 形圈	20	PERKJ200 大球形关节和锁紧螺母
10	P57Y02 枪头后帽长	21	PHERLC200-08 电缆外套 0.8米
11	P300M 枪头后帽中	22	PCWJK 200 电缆外套连接件
12	P57Y04 枪头后帽短	23	PHERNCL-32 橡胶电缆护套 3.2米
		24	PHERCO200-40 真皮电缆护套 4米

更多信息请参阅以下部分:

- 易耗件 51-57页
- 易耗件配置表 62-67页
- 后端接头配置表 68-71页

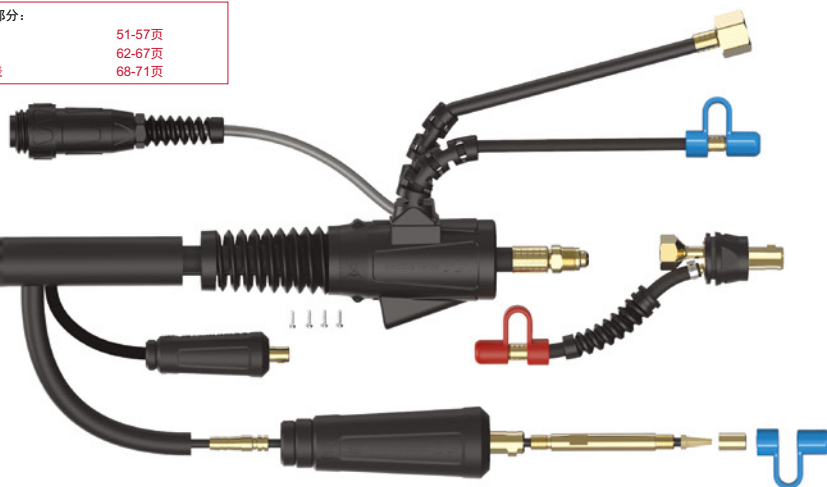

SGTHW 18SC Suregrip 热丝系列氩弧焊枪

额定值: 410A DC, 290A AC @ 100% 暂载率. 电极直径: 1.0-4.8mm / 0.040"-3/16"
气冷式氩弧焊枪

易耗件

A 标准陶瓷嘴

订购编号	描述	尺寸	内径A	
			mm	inch
P54N14	标准陶瓷嘴	8	12.5	1/2
P54N15	标准陶瓷嘴	7	11	7/16
P54N16	标准陶瓷嘴	6	10	3/8
P54N17	标准陶瓷嘴	5	8	5/16
P54N18	标准陶瓷嘴	4	6	1/4
P54N19	标准陶瓷嘴	11	17	11/16

B 标准导流体

订购编号	描述	电极
PNCB-53	标准导流体	3.4
PNCB-36	标准导流体	5.0

C 标准钨极夹

订购编号	描述	电极 尺寸	
		mm	inch
P10N22	标准钨极夹	1.0	0.040
P10N23	标准钨极夹	1.6	1/16
P10N23M	标准钨极夹	2.0	5/64
P10N24	标准钨极夹	2.4	3/32
P10N25	标准钨极夹	3.2	1/8
P54N20	标准钨极夹	4.0	5/32