

**型号**

描述	订购编号	
Suregrip 尔高氩弧焊枪系列	4米	8米
	SGT18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGT18SC-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGT18SC-S1-12-GT-WF1-WR1	SGT18SC-S1-25-GT-WF1-WR1
	焊枪标准配置包含S1单键开关模块	


其它选项可使用第21页的配置表或者登陆 [www.parkertorchology.com](http://www.parkertorchology.com)

**部件**

订购编号	描述
1	PWP18SC 枪头
2	P98W18 枪头后帽 'O' 形圈
3	P57Y02 枪头后帽长
4	P300M 枪头后帽中
5	P57Y04 枪头后帽短
6	PB5041 水气管卡箍8.7mm
7	PER1MS 单钮微动开关
8	PERSWL4 控制线4米
	PERSWL8 控制线8米
9	PERSP1 手柄螺丝帽
10	PERH200N Suregrip Tig 尔高大手柄
11	PERKJ200 大球形关节和锁紧螺母

订购编号	描述
12	PERLC200-08 电缆外套0.8米
13	PERJK200 电缆外套连接件
14	PERNCL-32 橡胶电缆护套3.2米
	PERNCL-72 橡胶电缆护套7.2米
15	PERCO200-40 真皮电缆护套4米
	PERCO200-80 真皮电缆护套4米

更多信息请参阅以下部分:  
 • 易耗件 51-57页  
 • 易耗件配置表 62-67页  
 • 后端接头配置表 68-71页

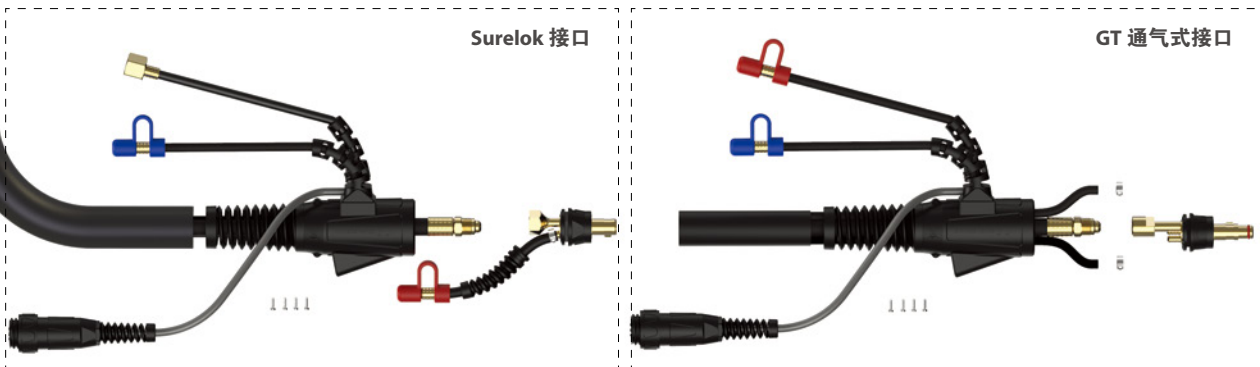

# SGT 18SC 尔高系列氩弧焊枪

额定值: 410A DC, 290A AC @ 100% 暂载率. 电极直径: 1.0-4.8mm / 0.040"-3/16"  
气冷式氩弧焊枪

## 易耗件

### A 气筛用长陶瓷嘴

订购编号	描述	尺寸		内径A	
		mm	inch	mm	inch
P54N15L	气筛用长陶瓷嘴	7	11	7/16	
P54N16L	气筛用长陶瓷嘴	6	10	3/8	
P54N17L	气筛用长陶瓷嘴	5	8	5/16	

### B 气筛用陶瓷嘴

订购编号	描述	尺寸		内径A	
		mm	inch	mm	inch
P54N14	气筛用陶瓷嘴	8	12.5	11/2	
P54N15	气筛用陶瓷嘴	7	11	7/16	
P54N16	气筛用陶瓷嘴	6	10	3/8	
P54N17	气筛用陶瓷嘴	5	8	5/16	
P54N18	气筛用陶瓷嘴	4	6	1/4	
P54N19	气筛用陶瓷嘴	11	17	11/16	

### C 标准导流体

订购编号	描述	内径
		mm
PNCB-53	标准导流体	3.4
PNCB-36	标准导流体	5.0

### D 气筛

订购编号	描述	电极 尺寸	
		mm	inch
P18GL16	气筛	1.6	1/16
P18GL32	气筛	2.4	3/32
P18GL18	气筛	3.2	1/8
P18GL53	气筛	4.0	5/32
P18GL36	气筛	4.8	3/16

### E 大电流用钨极夹

订购编号	描述	电极 尺寸	
		mm	inch
P10N25HD	大电流用钨极夹	3.2	1/8
P54N20HD	大电流用钨极夹	4.0	5/32
P18C36	大电流用钨极夹	4.8	3/16

### F 标准钨极夹

订购编号	描述	电极 尺寸	
		mm	inch
P10N22	标准钨极夹	1.0	0.040
P10N23	标准钨极夹	1.6	1/16
P10N23M	标准钨极夹	2.0	5/64
P10N24	标准钨极夹	2.4	3/32
P10N25	标准钨极夹	3.2	1/8
P54N20	标准钨极夹	4.0	5/32