


# PN 500A 系列气体保护焊枪

额定值: 500A CO<sub>2</sub>, 350A 混合气体, 根据EN60974-7 标准 60% 暂载率。焊丝直径1.2 到 1.6mm  
气冷式MIG气体保护焊枪

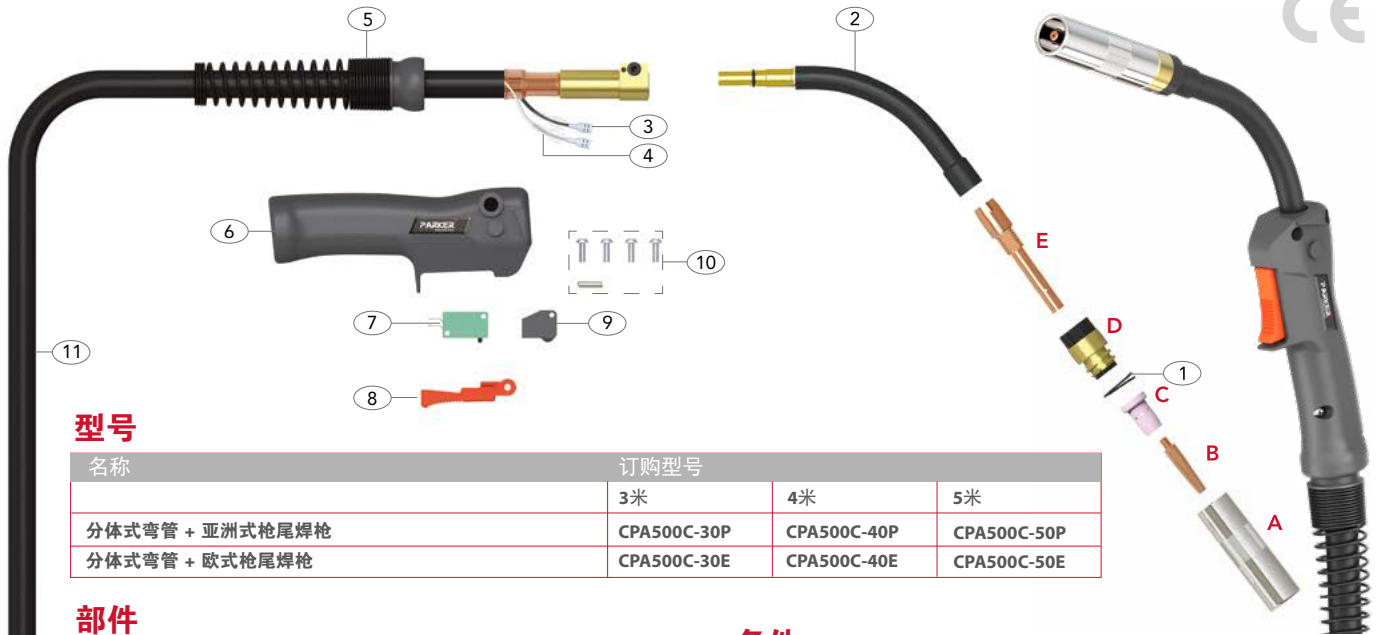

## 型号

名称	订购型号		
	3米	4米	5米
分体式弯管 + 亚洲式枪尾焊枪	CPA500C-30P	CPA500C-40P	CPA500C-50P
分体式弯管 + 欧式枪尾焊枪	CPA500C-30E	CPA500C-40E	CPA500C-50E

## 部件

### A 喷嘴

订购编号	描述	孔径	壁厚	材料
* PPA5029	圆柱喷嘴	19.0	3.0mm	紫铜

### B 导电嘴

订购编号	描述	材料	焊丝直径	
			mm	Inch
* PJ45/1.2	导电嘴	铬钴铜	1.2	0.045
PJ45/1.4	导电嘴	铬钴铜	1.4	0.055
PJ45/1.6	导电嘴	铬钴铜	1.6	1/16"
PCJ45/1.2	导电嘴	紫铜	1.2	0.045
PCJ45/1.4	导电嘴	紫铜	1.4	0.055
PCJ45/1.6	导电嘴	紫铜	1.6	1/16"

### C 分流器

订购编号	描述	材料
PPA5003	分流器	陶瓷

### D 绝缘子

订购编号	描述
PPA5004	绝缘体

### E 导电嘴座

订购编号	描述	材料
PPA5005N	导电连杆	铬钴铜

### F 送丝软管

订购编号	描述	长度	焊丝直径
			mm
* PPA3535-30	钢送丝软管 x 3米	3米	1.0-1.4
* PPA3535-40	钢送丝软管 x 4米	4米	1.0-1.4
* PPA3535-50	钢送丝软管 x 5米	5米	1.0-1.4

## 备件

订购编号	描述
1	PPA5004-W 弹簧垫圈
2	PPA5001SM 分体式弯管
3	PPA2021 接线端子
4	PPA2021-C 接线端子盖
5	PBE8018 球头与前弹簧电缆支撑
6	PPA3514 手柄
7	PPA2016 微动开关
8	PPA3513 开关板机
9	PPA2012 开关保护套
10	PPA2008 手柄螺钉
11	PPA5017C-30 Duraflex 电缆组件 x 3米
	PPA5017C-40 Duraflex 电缆组件 x 4米
	PPA5017C-50 Duraflex 电缆组件 x 5米
11a	PPA5017C-30E Duraflex 电缆组件 x 3米 欧式
	PPA5017C-40E Duraflex 电缆组件 x 4米 欧式
	PPA5017C-50E Duraflex 电缆组件 x 5米 欧式

注明: 标准易耗件配置

更多详细信息请参考以下部分:

- 总配件表 11-12页
- 后端/电缆配置 13-15页

\* 表示焊枪标准配置